

neox

FUNK-ALARMANLAGEN

S E C U R I T Y

WWW.NEOX-SECURITY.COM


INFO@NEOX-TECH.COM



Funk-Alarmanlagen in 32 Zonen neu definiert:

WiComm Pro

Drahtlose Sicherheit der nächsten Generation



Entdecken Sie die neue Dimension der Sicherheit mit WiComm Pro

Drahtlose Sicherheit der nächsten Generation!

Ihr Zuhause ist Ihr Rückzugsort, Ihr sicherer Hafen. WiComm Pro wurde speziell entwickelt, um Ihr Haus oder Unternehmen rundum zu schützen und Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Mit WiComm Pro können Sie ruhigen Gewissens Ihr Zuhause verlassen und wissen, dass Sie jederzeit und überall den vollen Überblick haben.

Unser innovatives WiComm Pro bietet Ihnen eine zuverlässige bidirektionale Kommunikation. Das bedeutet, dass Befehle und Statusinformationen nahtlos zwischen der Zentrale und den einzelnen Komponenten übertragen werden. Dadurch können Sie sich voll und ganz auf Ihr Sicherheitssystem verlassen und im Ernstfall auf schnelle Reaktionen vertrauen.

Ein weiterer entscheidender Vorteil von WiComm Pro ist die Verwendung einer speziell zugelassenen Frequenz von 868 MHz. Diese Frequenz garantiert eine ausgezeichnete Signalstärke und Stabilität.

Dadurch wird die Zuverlässigkeit Ihres Sicherheitssystems maximiert und die Anfälligkeit für Störungen minimiert. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr WiComm Pro stets optimal funktioniert und Ihnen präzise Informationen liefert.

Dank dieser fortschrittlichen Technologie bietet WiComm Pro eine reibungslose, schnelle und äußerst effektive Sicherheitslösung für Ihr Zuhause oder Unternehmen. Setzen Sie auf die bewährte Zuverlässigkeit von WiComm Pro und genießen Sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz für Ihre Lieben und Ihr Eigentum.

Vertrauen Sie auf WiComm Pro und genießen Sie das beruhigende Gefühl von Sicherheit, das Sie verdienen.

WiComm Pro - die drahtlose Sicherheit der nächsten Generation.

EINBRUCHSSZENARIO



- 1 Der **Fensterkontakt** erkennt den Einbruchversuch und löst sofort den **Alarm** aus.
- 2 Der laute **Alarm** und die Aufmerksamkeit der Nachbarn schrecken den Einbrecher ab.
- 3 Das Sicherheitssystem zeichnet den Einbruch auf den **Kameras** auf, was als Abschreckung und Beweismittel dient.
- 4 Durch die schnelle **Benachrichtigung** an den Hausbesitzer und die sofortige Alarmierung der Polizei kann der Einbruch vereitelt werden.

WiComm Pro


Einzigartige Merkmale für Ihren Schutz:

Wi-Fi-fähig

Dank unserer Wi-Fi-Fähigkeit sind Sie stets verbunden. Keine „Brücken“ von Drittanbietern mehr - WiComm Pro integriert sich nahtlos in Ihr bestehendes Wi-Fi-Netzwerk. Genießen Sie verbesserte, zuverlässige und robuste Kommunikationsmöglichkeiten. Unser System ermöglicht eine gleichzeitige Berichterstattung an die Cloud und an Überwachungsstationen, damit Sie immer in Echtzeit informiert bleiben.

Intelligenter modularer Aufbau

Durch die Dynamik des Lebens können sich Sicherheitsbedürfnisse schnell ändern. Daher haben wir WiComm Pro mit einem intelligenten modularen Aufbau konzipiert. Die Konfiguration des Panels, das Hinzufügen von Kommunikationsmodulen und die Montage an der Wand waren noch nie so einfach.

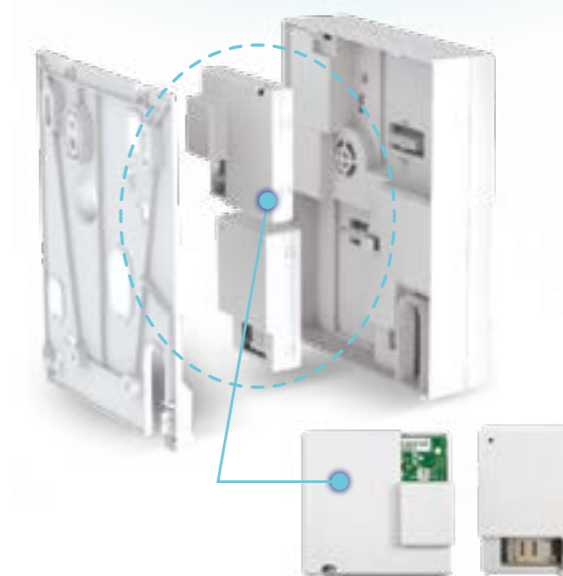

Drahtlose visuelle Verifizierung

Erleben Sie drahtlose visuelle Verifizierung in Echtzeit. Mit unseren integrierten Kamera-detektoren können Sie sofortige Benachrichtigungen über ausgelöste Ereignisse direkt auf Ihr mobiles Gerät erhalten. Behalten Sie jederzeit die Kontrolle und reagieren Sie umgehend auf verdächtige Aktivitäten.

MIKROWELLEN+PIR-BEWEGUNGSMELDER
für den Außenbereich
mit integrierter Kamera

PASSIV-INFRAROT-BEWEGUNGSMELDER
für den Innenbereich
mit integrierter Kamera

PASSIV-INFRAROT-BEWEGUNGSMELDER
für den Innenbereich



Melder



GSM

IP/GPRS

LTE

IP/GPRS (DC09)/SMS

IP

WiComm Pro

32 ZONEN & 2-WEGE
FUNK ALARMSYSTEM

4G MODUL
& IP /
WI-FI MODUL

KONFIGURATIONS-
SOFTWARE

Kommunikation



WACHDIENST
optional zubuchbar

PUSH/E-MAIL
(iOS/Android)



RISCO
Cloud-System

IP/GPRS

LTE



APP

MULTIFUNKTIONS-KONTAKT



AKUSTISCHER GLASBRUCHMELDER



RAUCHMELDER



FUNK-MAGNET-KONTAKT



FUNKHAND-SENDER



FUNK BEDIENELEMENT & TRANSPONDER



FUNK REPEATER



WIFI-STECKMODUL
4G Modul &
IP/Wi-Fi Modul



AUSSEN-SIRENE
akustisch & optisch



INNEN-SIRENE
akustisch



Bedienelemente

Signalgeber

WEBPORTAL
für Endnutzer, Installateure,
Leitstelle und Provider



Die RISCO-App: Einfache Steuerung und Überwachung Ihres Sicherheitssystems per Smartphone

Die RISCO-App bietet verschiedene Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, ihr Sicherheitssystem einfach und bequem zu steuern und zu überwachen. Hier sind einige der Hauptfunktionen der App:

Fernsteuerung:

Benutzer können ihr Sicherheitssystem über die App aktivieren oder deaktivieren, unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden. Dadurch können Sie ihr Zuhause oder Unternehmen jederzeit und von überall aus sichern oder entsichern.

Echtzeit-Überwachung:

Die App ermöglicht die Live-Anzeige von Bildern, falls Überwachungskameras installiert sind. Benutzer können den aktuellen Zustand ihres Standorts überprüfen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist.

Alarmbenachrichtigungen:

Bei einem Alarm sendet die App sofort Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone des Benutzers. Dadurch können Benutzer sofort über einen möglichen Sicherheitsvorfall informiert werden und sofortige Maßnahmen ergreifen.

Ereignisprotokoll:

Die App zeichnet alle Ereignisse und Aktivitäten des Sicherheitssystems auf, einschließlich Alarme, Systemaktivitäten und Benutzeraktionen.

Autorisierte Benutzer können das Ereignisprotokoll überprüfen, um vergangene Aktivitäten nachzuvollziehen und ein umfassendes Verständnis für die Sicherheit ihres Standorts zu erhalten.

Benutzerfreundliches Dashboard:

Die App bietet ein übersichtliches Dashboard, auf dem Benutzer den Status ihres Sicherheitssystems auf einen Blick überprüfen können. Sie können den aktuellen Modus (scharf, unscharf und teilscharf) sehen, den Batteriestand von Sensoren überprüfen und andere wichtige Informationen anzeigen.

Durch diese Funktionen ermöglicht die RISCO-App den Benutzern eine bequeme und effektive Steuerung und Überwachung ihres Sicherheitssystems direkt von ihren Smartphones aus.

Cloud-System

RISCO-Cloud

Die RISCO-Plattform ermöglicht eine einfache Fernsteuerung und Überwachung über das Webportal oder das Smartphone. Benutzer können ihre Sicherheitssysteme bequem von jedem Ort aus steuern und überwachen. Die Plattform bietet E-Mail-Berichterstellung und Push-Benachrichtigungen, um Benutzer regelmäßig über wichtige Ereignisse und Alarme zu informieren.

Signalgeber



Außen-Sirene akustisch/optisch

Leistungsmerkmale:

- › Selbstversorgt
- › Bidirektionale Kommunikation mit der Zentrale
- › Integrierte LED-Blitzlampe (rot)
- › Blitzfrequenz einstellbar
- › Integrierter akustischer Signalgeber
- › Lautstärke ca. 105 dB (typ. in 1 m)
- › Batterien im Lieferumfang enthalten
- › Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss Überwachung

Technische Daten:

- › **Batterien:** 3 x 3 V Lithium, CR123A für Funk-Transceiver 2 x 3 V Lithium, CR123A für Signalgeber
- › **Betriebszeit der Batterie:** ca. 2 Jahre ca. 5 Std. Signalgeber Laufzeit
- › **Frequenz:** 868 MHz, bidirektional
- › **Reichweite:** ca. 150 m (typ. im Freifeld, abhängig von örtl. Gegebenheiten)
- › **Temperaturbereich:** -25 °C bis +60 °C
- › **Umweltklasse:** IV (nach EN 50131-1-2005)
- › **Schutzart:** IP 44 (nach EN 60 529)
- › **Gehäuse:** Kunststoff, weiß
- › **Abmessungen:** B 273/H 230/T 64 (mm)



Innen-Sirene akustisch

Leistungsmerkmale:

- › Selbstversorgt
- › Bidirektionale Kommunikation mit der Zentrale
- › Integrierte LED-Blitzlampe (rot)
- › Blitzfrequenz einstellbar
- › Integrierter akustischer Signalgeber
- › Lautstärke ca. 105 dB (typ. in 1 m)
- › Batterien im Lieferumfang enthalten
- › Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss Überwachung

Technische Daten:

- › **Batterien:** 3 x 3 V Lithium, CR123A für Funk-Transceiver 2 x 3 V Lithium, CR123A für Signalgeber
- › **Betriebszeit der Batterie:** ca. 2 Jahre, ca. 5 Std. Signalgeber Laufzeit
- › **Frequenz:** 868 MHz
- › **Reichweite:** ca. 150 m (typ. im Freifeld, abhängig von örtl. Gegebenheiten)
- › **Temperaturbereich:** -25 °C bis +60 °C
- › **Umweltklasse:** IV (nach EN 50131-1-2005)
- › **Schutzart:** IP 31
- › **Gehäuse:** Kunststoff, weiß
- › **Abmessungen:** Ø 183/H 51 (mm)

Bedienelemente



Bedienteil mit Proxy Leser für Innenbereich, Bidirektional

Leistungsmerkmale:

- › LCD-Display mit Beleuchtung
- › Modernes Design
- › 868 MHz bidirektional
- › Batteriebetrieben
- › Integrierter Transponder-Leser
- › Wandhalter für einfache Montage
- › Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

- › **Batterien:** 4 x 3 V Lithium, CR123A
- › **Betriebszeit der Batterie:** 2 Jahre (typ.)
- › **Frequenz:** 868 MHz
- › **Temperaturbereich:** 0 °C bis +40 °C
- › **Abmessungen:** B 103/H 178/T 38 (mm)

Funkhandsender



Leistungsmerkmale:

- › 868 MHz bidirektional
- › Abfrage des Systemzustandes
- › Statusanzeige mit dreifarbigem LED
- › Wählbare Tastenbelegung
- › Rolling-Code
- › Ansteuerung von Schaltausgängen
- › Langlebige Lithium-Batterie
- › Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

- › **Batterie:** 3 V Lithium, CR2430
- › **Betriebszeit der Batterie:** 2 Jahre (typ.)
- › **Frequenz:** 868 MHz
- › **Temperaturbereich:** -10 °C bis +40 °C
- › **Abmessungen:** B 41/H 41/T 17 (mm)



Transponder

Bis zu 30 Transponder je Zentrale

Leistungsmerkmale:

- › Berührungsloses Scharf/Unschärf-Schalten
- › Optional mit zusätzlicher Codeeingabe



Repeater

Zur Reichweitenerhöhung, Bidirektional

Leistungsmerkmale:

- › unterstützte Geräte: 32 bidirektionale Linien (davon 8 PIR-Cams), 3 Funk-Sirenen, 3 Funk-Bedienteile, 8 Handsender, 1 I/O Modul
- › maximal 4 Repeater pro Zentrale anbindbar
- › Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss-Überwachung

Technische Daten:

- › **Energieversorgung:** Ext. Steckernetzteil (optional) 230 V AC/12 V DC, 500 mA
- › **Akku:** 3,6V 18650 Lithium-Ionen-Akku 2200 mAh
- › **Betriebsnennspannung:** 10 - 16 V AC/DC
- › **Stromaufnahme:** ca. 100 mA (typ.)
- › **Überbrückungszeit:** ca. 12 Std. (typ.)
- › **Frequenz:** 868 MHz
- › **Reichweite:** ca. 150 m
- › **Temperaturbereich:** 0 °C bis +45 °C
- › **Gehäuse:** Kunststoff, weiß
- › **Abmessungen:** B 130/H 75/T 25 (mm)

Melder

PIR Außen-Bewegungsmelder

bidirektional, mit integrierter Kamera

Leistungsmerkmale:

- › Dual Technologie (DT) für ausgezeichnete Detektionseigenschaften
- › Integrierte hochauflösende Farbbildkamera
- › 2 voneinander unabhängige Pyroelemente mit 2 separaten Linsen
- › K-Band Mikrowellenelement (2 Kanäle) vereint zuverlässige Erfassung und hohe Sicherheit gegen Fehlalarme
- › Montagebügel mit integrierter Solarzelle optional erhältlich
- › Unempfindlich gegenüber direkter Sonneneinstrahlung
- › 3-Achsen Beschleunigungssensor bietet maximalen Schutz gegen Manipulation
- › Aktiver IR-Abdeckschutz
- › Einfache Melderkonfiguration per Software
- › Bidirektionale Funkkommunikation
- › Digitale Korrelationstechnik mit 2 IR-Kanälen
- › Kleintierausblendung (Tiere bis 50cm Größe)



- › LED-Anzeige
- › 180° schwenkbarer Montagebügel optional erhältlich
- › Langlebige Lithium-Batterie
- › Überwachungsbereich: Weitwinkel 12 m @ 90°
- › Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss-Überwachung

Technische Daten:

- › **Batterien:** 3 x 3 V Lithium, CR123A
- › **Betriebszeit der Batterie:** 2 Jahre (typ.), 4 Jahre mit Solarzelle (typ.)
- › **Frequenz:** 868 MHz
- › **Schutzart:** IP 65
- › **Montagehöhe:** 1,80 bis 2,70 m
- › **Temperaturbereich:** -25 °C bis +65 °C
- › **Abmessungen:** B 88/H 167/T 106 (mm)

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

bidirektional, mit integrierter Kamera für den Innenbereich

Leistungsmerkmale:

- › Mikroprozessorgesteuert
- › VGA/QVGA Auflösung mit 85 ° Sichtfeld
- › Infrarotblitz ermöglicht Aufnahmen bei völliger Dunkelheit, bis zu 10 m Entfernung
- › Batteriesparmodus im unscharfen Zustand
- › 868 MHz bidirektional
- › Batterien im Lieferumfang enthalten
- › Überwachungsbereich: Weitwinkel 14 m
- › Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss-Überwachung



Technische Daten:

- › **Batterien:** 2 x 3 V Lithium, CR123A
- › **Betriebszeit der Batterie:** 2 Jahre (typ.)
- › **Stromaufnahme:** 200 mA
- › **Frequenz:** 868 MHz
- › **Filterung:** Weißlicht Schutz
- › **Temperaturbereich:** -10 °C bis +55 °C
- › **Blickwinkel:** Horizontal 90 °, Vertikal 71 °
- › **Abmessungen:** B 67/H 132/T 55 (mm)

Melder



Passiv-Infrarot- Bewegungsmelder bidirektional, für den Innenbereich

Leistungsmerkmale:

- › Mikroprozessorgesteuert
- › Intelligente digitale Signalverarbeitung
- › Geeignet für Wandmontage
- › Langlebige Lithium-Batterie
- › Batterien im Lieferumfang enthalten
- › 868 MHz bidirektional
- › Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss-Überwachung
- › Überwachungsbereich: Weitwinkel 12 m, 110°

Technische Daten:

- › **Batterien:** 2 x 3 V Lithium, CR123A
- › **Betriebszeit der Batterie:** 3 Jahre (typ.)
- › **Frequenz:** 868 MHz
- › **Temperaturbereich:** -10 °C bis +40 °C
- › **Abmessungen:** B 67/H 132/T 55 (mm)



Akustischer Glasbruchmelder Mikroprozessor-Technologie

Leistungsmerkmale:

- › Detektionsbereich bis zu 9 m
- › Überwachung von einzelnen Fenstern oder Fensterfronten
- › Mikrocontroller-Technologie
- › Einfache Installation und Inbetriebnahme
- › Langlebige Lithium-Batterie
- › Batterie im Lieferumfang enthalten
- › Wand-/Deckenhalter
- › Für die gängigsten Glassorten (Fensterglas, vorgespanntes Glas, Verbundglas und Drahtglas) geeignet
- › Mindestglasfläche: 30 x 30 cm
- › Sabotageschutz: Gehäuse-Überwachung

Technische Daten:

- › **Batterie:** 1 x 3 V Lithium, CR123A
- › **Betriebszeit der Batterie:** 3 Jahre (typ.)
- › **Frequenz:** 868 MHz
- › **Temperaturbereich:** 0 °C bis +50 °C
- › **Abmessungen:** B 87/H 51/T 29 (mm)

Melder



Multifunktionskontakt bidirektional

Leistungsmerkmale:

- › 2 Eingänge separat
- › Zwei Kanäle zur Realisierung von zwei verschiedenen Linien am System
- › Batterie im Lieferumfang enthalten
- › Kommunikation: bidirektional
- › Überwachung: frei einstellbar, bis zu 255 Minuten
- › Wählbarer Eingangstyp: NO, NC, DEOL
- › Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss-Überwachung

Technische Daten:

- › **Batterie:** 1 x 3 V Lithium, CR 2450
- › **Stromaufnahme:** ca. 22 µA (typ. Ruhe)
- › **Betriebszeit der Batterie:** ca. 3 Jahre
- › **Frequenz:** 868 MHz
- › **Reichweite:** ca. 300 m
- › **Temperaturbereich:** 0 °C bis +40 °C
- › **Abmessungen:**
Magnetkontakt: B 35/H 72/ T 32 (mm)
Magnet: B 11/H 72/T 15 (mm)

Rauchmelder

Leistungsmerkmale:

- › Optischer Sensor zur Rauchererkennung
- › für Innenanwendungen
- › Empfindlichkeit: 0,12 dB/m



Funk-Magnetkontakt bidirektional

Leistungsmerkmale:

- › Wandhalter für einfache Montage und Batteriewechsel
- › LED-Statusanzeige
- › Batterie im Lieferumfang enthalten
- › Sabotageschutz: Gehäuse- und Wandabriss-Überwachung

Technische Daten:

- › **Batterie:** 1 x 3 V Lithium, CR 2450
- › **Stromaufnahme:** ca. 12 µA (typ. Ruhe)
- › **Betriebszeit der Batterie:** ca. 2 Jahre
- › **Frequenz:** 868 MHz
- › **Reichweite:** ca. 300 m
- › **Temperaturbereich:** -10 °C bis +55 °C
- › **Abmessungen:**
Magnetkontakt: B 30,5/H 65,5/T 10,5 (mm)
Magnet: B 10/H 65,5/T 10 (mm)



Technische Daten:

- › **Betriebsspannung:** 10 - 30 V DC
- › **Strom Standby:** 90 µA
- › **Strom Alarm:** 40 mA
- › **Abmessungen:** Ø 110/ Höhe 54 (mm)
- › **Temperaturbereich:** -5 °C bis +40 °C
- › **Gewicht (mit EB0020):** 160 g

WiComm Pro von RISCO:

Erwerben Sie bei uns das innovative Sicherheitssystem, das Ihren Anforderungen entspricht. Profitieren Sie von unserer kompetenten Beratung.

Unser Service ist darauf ausgerichtet, Ihnen ein erstklassigen Schutz zu bieten und Ihre Sicherheitsbedürfnisse zu erfüllen. Folgendes wird Ihnen hierbei von neox Technologies geboten:

Kompetente Beratung:

Unser erfahrenes Team steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Auswahl des passenden WiComm Pro Sicherheitssystems zu unterstützen. Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Anforderungen und empfehlen Ihnen die beste Lösung für Ihr Zuhause oder Unternehmen.

Professionelle Installation:

Durch unser geschultes Installationspersonal, sorgen wir für eine reibungslose und fachgerechte Installation des WiComm Pro Systems. Den technischen Part übernimmt selbstverständlich neox Security für Sie. Ihr Sicherheitssystem wird optimal konfiguriert, um Ihnen den bestmöglichen Schutz zu bieten.

Kundenspezifische Wartung:

Nach dem Kauf bieten wir Ihnen individuelle Wartungsdienste an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir können regelmäßige Wartungen gemäß Ihren Wünschen durchführen, um sicherzustellen, dass Ihr WiComm Pro System einwandfrei funktioniert und stets auf dem neuesten Stand ist.

Fernwartung:

Dank der fortschrittlichen Fernwartungsfunktionen von WiComm Pro können wir auf Wunsch viele Probleme und Einstellungen aus der Ferne beheben. Dies spart Ihnen Zeit und Kosten für Vor-Ort-Besuche und gewährleistet eine schnelle und effiziente Unterstützung.

Garantie und Support:

Wie gewohnt, dürfen Sie eine umfassende Garantie für alle WiComm Pro Produkte erwarten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, stehen wir Ihnen mit unserem zuverlässigen Kundensupport zur Verfügung.

Kontaktieren Sie noch heute unseren neox Security Service, um mehr über WiComm Pro und unsere Serviceleistungen zu erfahren.

Service-Hotline: +49 6134 56438-14

neox

www.neox-security.com

info@neox-tech.com

Telefon 06134 56438 10

Fax 06134 56438 11

neox Security

Borsigstraße 10, 2. OG links

65205 Wiesbaden

GERMANY